

FOTOVOLTICKÝ PRÍSTREŠOK

L-PORT

MODUL PRE 2 PARKOVACIE MIESTA

Jednostranný oceľový carport s fotovoltickou strechou.

Modulárne riešenie pre komerčné parkoviská, retail a firemné areály.


KONŠTRUKCIA	FVE STRECHA	PRIPRAVENOSŤ	KONCEPT
pozinkovaná oceľ	podľa energetického návrhu	osvetlenie, kabeláž, nabíjanie	modulárne rozšírenie


ROZMERY A
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

L-PORT | JEDNOSTRANNÝ MODUL PRE PARKOVACÍ RAD





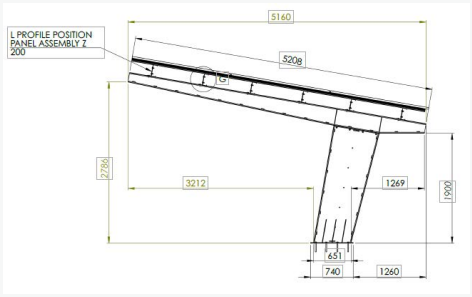

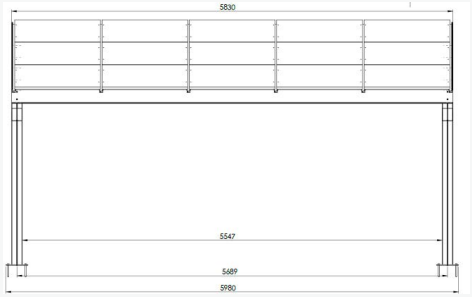

Schematický výkres L-PORT - rozmery v mm

KONŠTRUKCIA

Jednostranný modul z pozinkovanej ocele.

Usporiadanie pre jednu stranu parkovacieho radu.

Vodotesnosť vďaka lište U-Bar.

ROZMERY A ZAŤAŽENIE

Šírka 5 547 mm | hĺbka 5 160 mm | výška 1 900 mm.

Hmotnosť cca 800 kg; cca 1 050 kg s panelmi.

Statické zaťaženie 1,256 kN/m²; do 600 m n. m.; vietor 120 km/h; sneh 200 kg/m².

VÝBAVA A ZALOŽENIE

Fotovoltická plocha podľa energetického návrhu.

Osvetlenie, káblová príprava a nabíjanie voliteľne.

Základ podľa geológie; min. 90 × 160 × 105 cm, C20/25.

Farba a detaily na mieru projektu.

MODULÁRNE RIEŠENIE

Konštrukciu možno rozšíriť o ďalšie rovnaké moduly podľa dispozície parkoviska.

Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.